




SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

10 TG 12 N

Voltaggio Nominal Voltage	12 V			
Capacità Nominal Capacity	20 h → 240 Ah 5 h → 180 Ah 2 h → 140 Ah 1 h →			
Resistenza interna Internal Resistance	milliohms			
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Lunghezza 517 mm; Lenght 517 mm	Larghezza 270 mm; Width 270 mm	Altezza 240 mm Height 240 mm	
Poli Terminals	+ \ -			
Elettrolito Electrolyte	Acido Solforico Sulphuric acid	1,29 gr/lt 30°C		
Contenitore Recipient	Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)			
Peso con elettrolito Weight with electrolyte	68,8 Kg.			
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current	30 A WA / 25 IU/A			
Temperatura di lavoro Operating Temperature	-20°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature	-20°C / 40°C			
Numero Cicli Cycle nr.	1200			

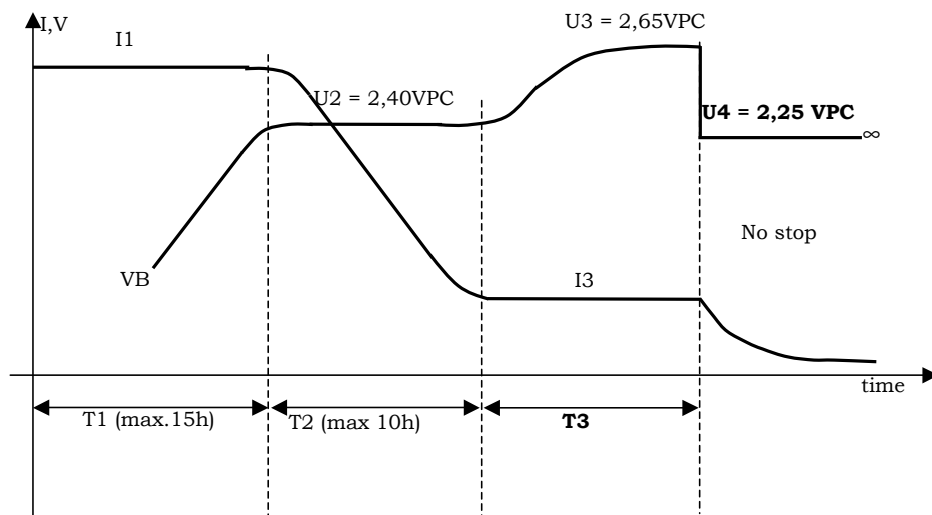

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

➤ **Durata: T3**

La durata di T3 è uguale alla durata della carica principale, cioè $T3 = T1 + T2$, ma con un minimo di 1h e massimo di 4h:

T1+T2 [h]
T3 [h]

< 1	2	3	4	> 4
1	2	3	4	4