



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=


LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

3 AX 12 N

Voltaggio Nominal Voltage	12 V				
Capacità Nominal Capacity	20 h	110 Ah			
	5 h	85 Ah			
	2 h	66 Ah			
	10 h	100 Ah			
Resistenza interna Internal Resistance	milliohms				
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Lunghezza Length	308 mm; 308 mm	Larghezza Width	175 mm; 175 mm	Altezza Height
					225 mm; 225 mm
Poli Terminals	+ \ -				
Piastre Plates	Positive : corazzate tubolari / Negative : a griglia impastata Positive : tubular armoured / Negative : pasted grid				
Elettrolito Electrolyte	Acido Solforico Sulphuric acid	1,29 gr/lit 30°C			
Contenitore Recipient	Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)				
Peso con elettrolito Weight with electrolyte	27,6 Kg.				
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current	14 A WA / 10A IU/A				
Temperatura di lavoro Operating Temperature	-20°C / 45°C				
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature	-20°C / 40°C				

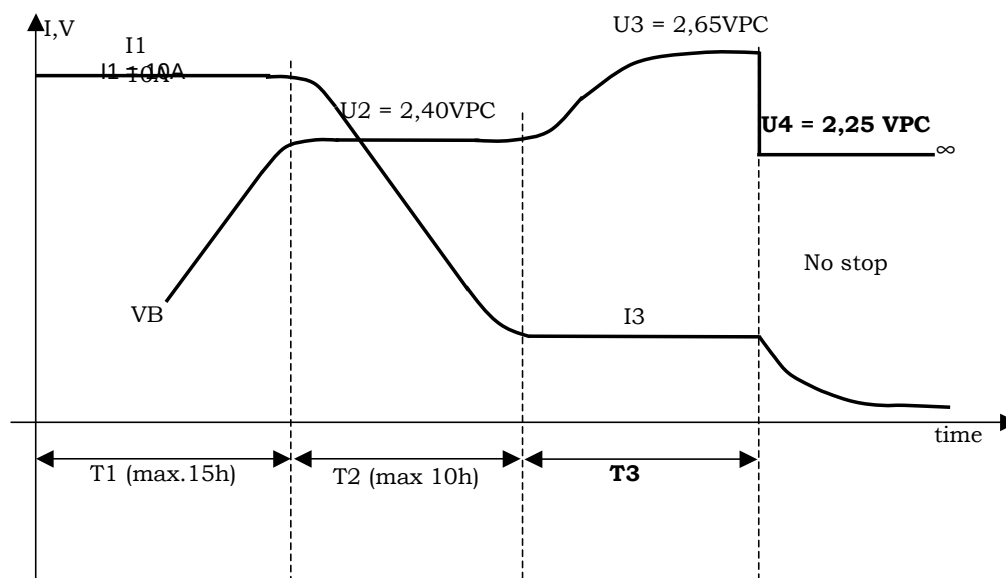

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

➤ **Durata: T3**

La durata di T3 è uguale alla durata della carica principale, cioè $T3 = T1 + T2$, ma con un minimo di 1h e

T1+T2 [h]	< 1	2	3	4	> 4
T3 [h]	1	2	3	4	4

è massimo di 4h: