

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

POWER PLUS


Performance specification for battery type

Voltaggio Nominal Voltage	6 V			
Capacità Nominal Capacity	20 h → 260 Ah 5 h → 200 Ah 2 h → 156 Ah 1 h → 134 Ah			
Resistenza interna Internal Resistance	mΩ	2,73		
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Lunghezza Lenght	260 mm; 260 mm	Larghezza Width	180 mm; 180 mm
			Altezza Height	275 mm; 275 mm
Poli Terminals	Polarità--- Polarity---			
Elettrolito Electrolyte	Acido Solforico Sulphuric acid	1,29 kg/dm ³ at 30°C 1,29 kg/dm ³ at 30°C		
Contenitore Recipient	Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)			
Peso con elettrolito Weight with electrolyte	32,5 Kg.			
Curva di carica suggerita Suggested Charging profile	IU Ia			
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current	25 A			
Voltaggio di carica suggerita Suggested Charging Voltage	Uso in stand by a 20°C Floating use at 20°C	volt 6,72 volt 6,72	Uso ciclico a 20°C V 7,2 / 7,95 Cycle use at 20°C V 7,2 / 7,95	
Temperatura di lavoro Operating Temperature	-30°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature	20°C / 25°C			
Numero Cicli Cycle nr.	1200			



A [V/cella]

corrente
tensione

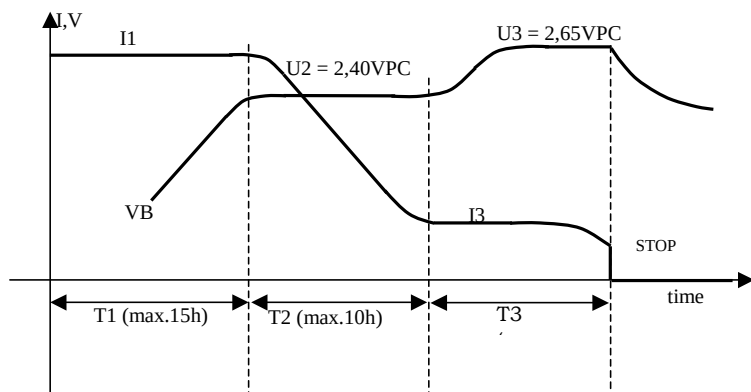

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

La durata di **T3** è uguale alla durata della carica principale cioè **T3=T1+T2** ma con un minimo di 1h e massimo di 4h

T1+T2 [h]
T3 [h]

< 1	2	3	4	> 4
1	2	3	4	4