



AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=


LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

STRONG

Voltaggio Nominal Voltage	6 V				
Capacità Nominal Capacity	20 h → 270 Ah 5 h → 205 Ah 2 h → 160 Ah 1 h → 137 Ah				
Resistenza interna Internal Resistance	milliohms				
Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Lunghezza 242 mm; Lenght 242 mm	Larghezza 190 mm; Width 190 mm	Altezza 275 mm Height 275 mm		
Poli Terminals	Polarità Destra Right Polarity				
Elettrolito Electrolyte	Acido Solforico Sulphuric acid				
Contenitore Recipient	Polipropilene (PP) Polypropylene (PP)				
Peso con elettrolito Weight with electrolyte	32,5 Kg.				
Peso specifico Specific gravity	1,29 kg/dm³ at 30°C				
Corrente di carica suggerita Suggested Charging current	35 A WA / 26 A IUIA				
Temperatura di lavoro Operating Temperature	-20°C / 45°C				
Temperatura d'immagazzinaggio Storage Temperature	-20°C / 40°C				
Numero Cicli Cycle nr.	1200				

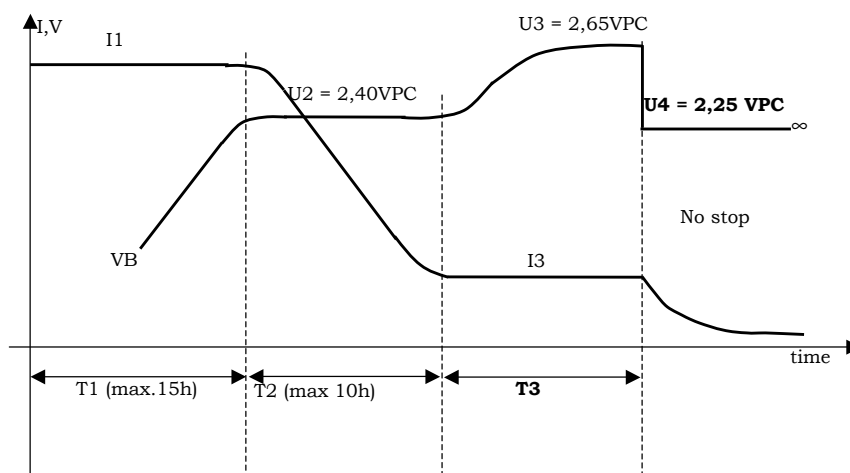

➤ **Durata: T1 + T2:** la durata delle due fasi iniziali può essere al massimo 14h

➤ **Durata: T3**

La durata di T3 è uguale alla durata della carica principale, cioè $T3 = T1 + T2$, ma con un minimo di 1h e massimo di 4h:

T1+T2 [h]

T3 [h]

< 1	2	3	4	> 4
1	2	3	4	4